

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,
Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com
р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту фасада (замене оконных блоков на блоки ПВХ и усиление с увеличением конструкций козырьков над входными группами в подъезды) по адресу:

Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Енисейская, 66

1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31

2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Енисейская, 66

3.Наименование работ:

3.1.Замена оконных блоков на блоки ПВХ

3.2.Увеличение конструкций козырьков над входными группами в подъезды

4. Источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

5. Сметная стоимость работ: 649 999,36 руб.

6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

6.1.Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок (шириной 0,25м), отливов (шириной 0,12м). Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками – белый. Отделка внутренних откосов выполняется панелями (шириной 0,23м) белого цвета. Ремонт наружной штукатурки и перетирка штукатурки возле окон. Схема оконных блоков – Приложение №1.

6.2.Усиление и увеличение конструкций козырьков над входами в подъезды (3шт.), с дальнейшей окраской этих металлоконструкций.

Работы выполнять в соответствии с проектом Т-23.059.693-АС, выполненный ООО «Технологии комфортной жизни» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами и согласно проекта. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончании работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

7. Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

В коммерческом предложении прописать следующие критерии:


1.Стоимость работ

2. Срок выполнения работ


3. Срок предоставления гарантии качества работ

4. Порядок оплаты

Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: vreu-6.pto@mail.ru) до **12.09.2023г. до 10-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 12.09.2023г. в 15-00).

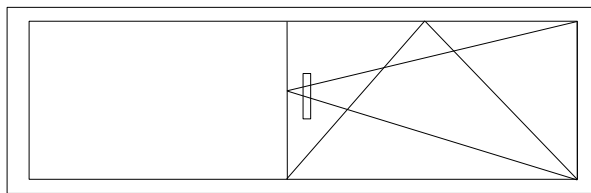

Окно: 1270мм x 570мм (h) - 3 шт.

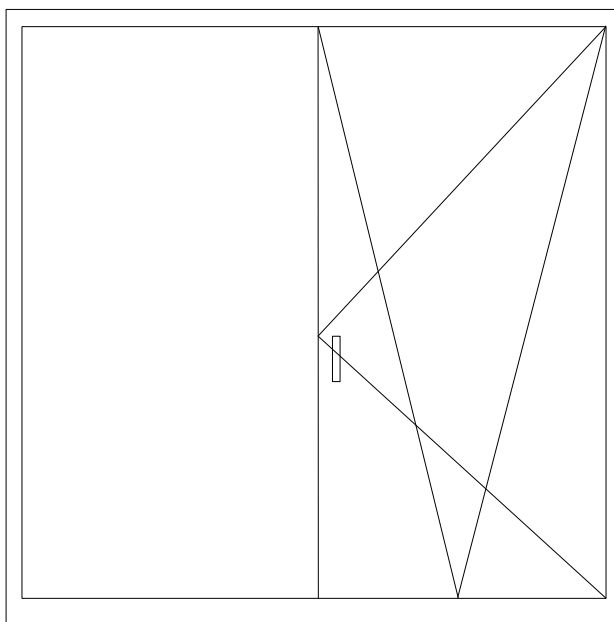

Окно: 1270мм x 1300 мм (h) – 9 шт.