

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,  
Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com  
р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949  
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

---

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### На выполнение работ по

замене оконных блоков на блоки ПВХ по адресу:

**Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 108.**

**1. Заказчик:** ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: [ooo.jreu.6@gmail.com](mailto:ooo.jreu.6@gmail.com), тел.34-07-31

**2. Адрес объекта:** Челябинская область, город Магнитогорск, пр.К.Маркса, 108

**3.Наименование работ:**

Замена оконных блоков на блоки ПВХ.

**4. Источник финансирования:** средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

**5. Сметная стоимость работ:** 460 678,64 руб.

**6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:**

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля. Оконные блоки должны быть изготовлены из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием. Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками – белый. Отделка внутренних откосов выполняется панелями белого цвета.

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

**7. Условия выполнения работ:**

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.


**8. Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок на качество выполненных работ – 5 лет с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС - 2).


В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

- 1.Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ
4. Порядок оплаты

Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: [vreu-6.pto@mail.ru](mailto:vreu-6.pto@mail.ru)) до **16.05.2021г. до 17-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 17.05.2021г. в 15-00)

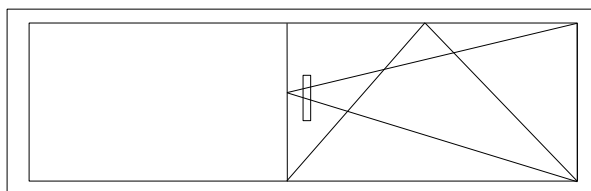

Окно: 1400мм x 650мм (h)- 6 шт.

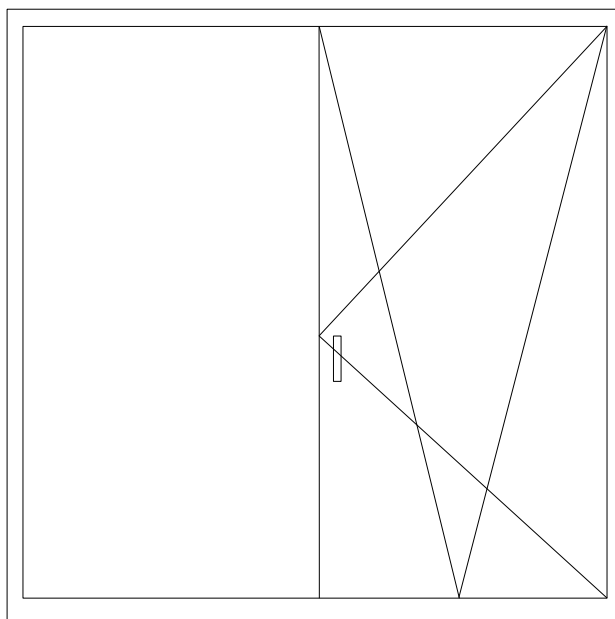

Окно: 1400мм x 1400 мм (h) – 24 шт.

Ведомость объемов работ  
Замена окон, пр.К.Маркса, 108

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечани е
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>				
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,3	
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплето в	0,525	
3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,063	
4	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,42	
5	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	6,3	
<b>Раздел 2. Устройство окон ПВХ</b>				

6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,525
7	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5,46
8	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	47,04
9	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,33
10	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) цветные ламинированные, ширина 1,5 м длина 3,0 м, толщина 24 мм	м2	34,65
11	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,42
12	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	42
13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхност и	0,097

### Раздел 3. Вывоз мусора

14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,53
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,53

