ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Жилищный Аргумент»
Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,
Тел.(3519) 34-03-31,; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com
р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту подвальных помещений, в части замены оконных блоков на блоки ПВХ в подвале, установка решеток на окнах и замене подвальных дверей) по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Советская, д.133

1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31

2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, **ул.Советская, д.133**

3. Наименование работ:

Замена оконных блоков на блоки ПВХ в подвале, решеток на окнах и замена подвальных дверей

4. Источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

5. Сметная стоимость работ: 819 931,26 руб.

6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом. Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками – белый. Перетирка штукатурки (откосов). Демонтаж решеток на подвальных окнах в количестве 18шт. Установка отливов шириной 280мм. Установка противопожарных подвальных дверей 5шт: размером 2050х850мм-1шт., 2030х850мм-1шт., 2080х930мм-1шт., 2000х900мм-1шт., 1980х920мм-1шт., с доводчиками, а также решеток на окнах, в количестве 18шт.: размером 770х780-16шт, 770х630-1шт., 870х530мм-1шт.
Схема оконных блоков – Приложение №1.
Все работы выполнить согласно проекта А1-26.002.019.38-АС, выполненного ООО «А1» (проект предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СниП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

7. Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

1.Стоимость работ

2. Срок выполнения работ


3. Срок предоставления гарантии качества работ

4. Порядок оплаты

5. Предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство объектов капитального строительства.

Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: pto.argument@mail.ru) **до 19.10.2026г. до 10-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 19.10.2026г. в 15-00).

Окна в количестве 18 штук:
720ммх700мм (h)-1шт., 750ммх730мм (h) -16шт.-поворотно-откидные

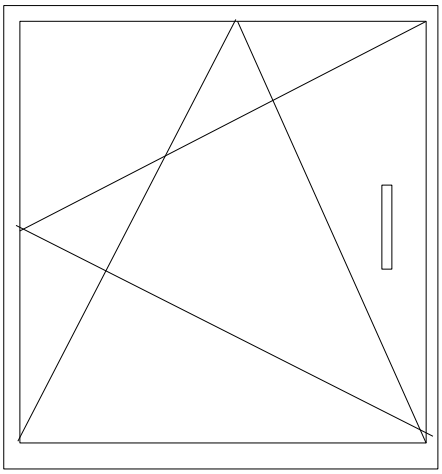

840ммх430 мм (h)-1шт.- откидное фрамужное

