

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,
Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com
р/с 40702810800000108180 в «Куб» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту фасада (замена оконных блоков на блоки ПВХ на лестничных клетках в подъездах и увеличение козырьков над подъездами) по адресу:

Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Советская, д.135

1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31

2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Советская, д.135

3.Наименование работ:

Замена оконных блоков на блоки ПВХ и увеличение козырьков над подъездами

4. Источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

5. Сметная стоимость работ: 549 994,32 руб.

6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок (шириной-400мм), отливов (шириной - 260мм) по ГОСТ. Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками – белый. Отделка внутренних откосов (шириной 350мм) выполняется панелями белого цвета. Монтажные швы при установке оконных блоков должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». Ремонт штукатурки и перетирка отделочного покрытия стен вокруг откосов. Под окнами необходима замена металлических решеток 1600x700мм в количестве - 6 штук, 2100x700мм -2шт..

Схема оконных блоков – Приложение №1.

Усиление и увеличение конструкций козырьков над входами в подъезды (2шт.), с дальнейшей окраской этих металлоконструкций.

Работы выполнять в соответствии с проектом Т-23.012.693-АС, выполненный ООО «Технологии комфортной жизни» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНИП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.


7. Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.


В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

- 1.Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ
4. Порядок оплаты


Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: vreu-6.pto@mail.ru) до **04.04.2023г. до 16-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 05.04.2023г. в 10-00).

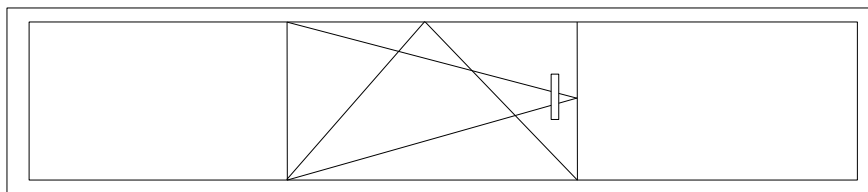

Окно: 2020ммx700мм (h)- 2 шт.

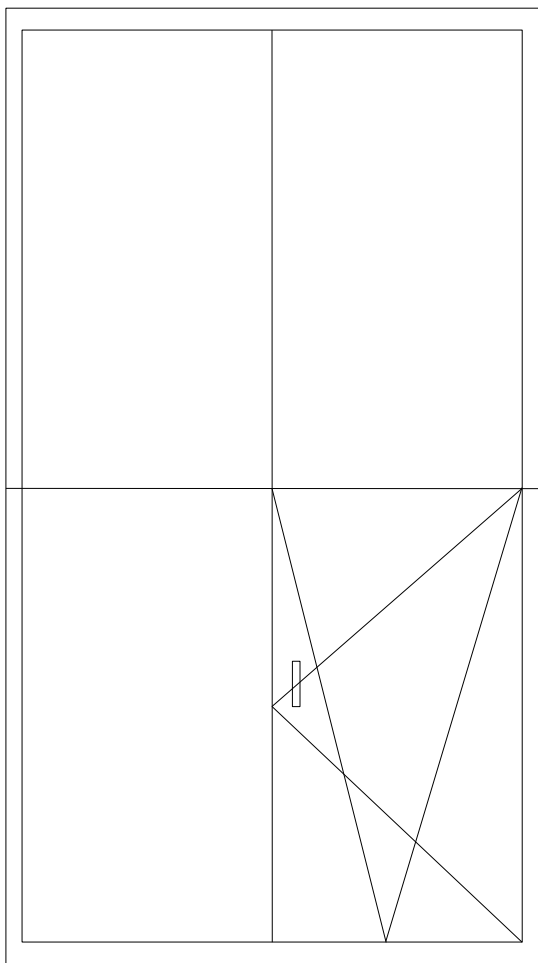

Окно:1300мм x 2180 мм (h) – 6 шт.

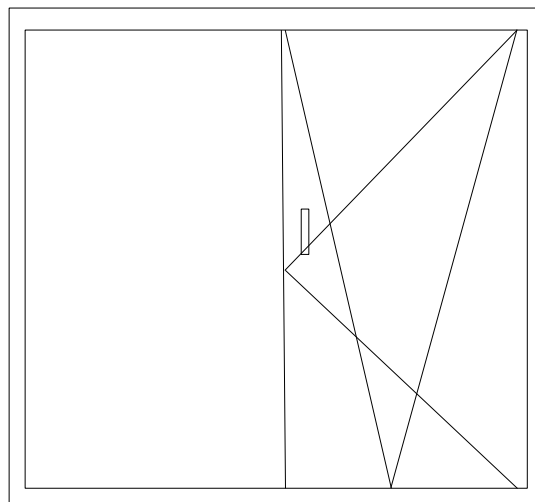

Окно:1210мм x 1340 мм (h) –2 шт.