

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,
Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com
р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по

замене оконных блоков на блоки ПВХ по адресу:

Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 97

1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31

2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, пр.К.Маркса, 97

3.Наименование работ:

Замена оконных блоков на блоки ПВХ.

4. Источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

5. Сметная стоимость: 1 399 994,40 руб.

6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок (шириной 0,4м), отливов (0,2м). Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками – белый. Отделка внутренних откосов выполняется панелями (шириной 0,35м) белого цвета. Восстановление отделочного покрытия стен вокруг внутренних откосов - перетирка штукатурки. **Под окнами необходима замена металлических решеток 1600x700мм в количестве -40 штук с окраской.**

Схема оконных блоков – Приложение №1.

Работы выполнять в соответствии с проектом Т-22.049.693-АС, выполненный ООО «Технологии комфортной жизни» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Схема оконных блоков – Приложение №1.

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

Предоставить документы подтверждающие качество работ, опыт участника (отзывы), деловая репутация.


7. Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.


В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

- 1.Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ
4. Порядок оплаты

Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: vreu-6.pto@mail.ru) до **26.09.2022г. до 16-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 27.09.2022г. в 10-00).

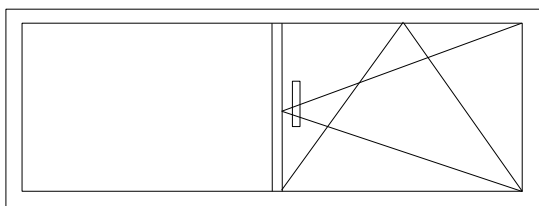

Окно: 1280мм x 700мм (h)- 8 шт.

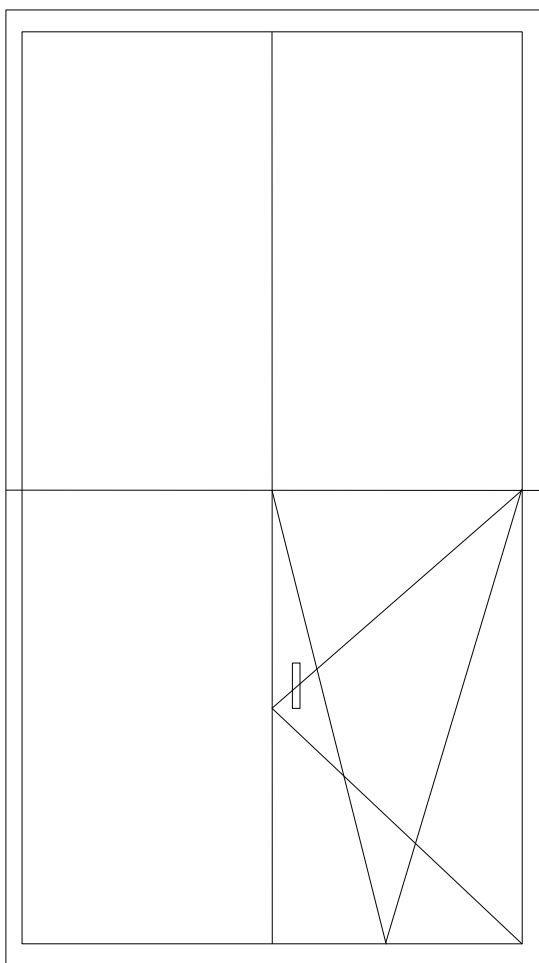

Окно: 1290м x 2200 мм (h) – 32шт.

