

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,
Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com
р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту фасада (замене оконных блоков на блоки ПВХ в подъездах) МКД по адресу:

Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Индустриальная, 20.

1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31

2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Индустриальная, 20

3.Наименование работ:

Замена оконных блоков на блоки ПВХ и решеток под окнами

4. Источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

5. Сметная стоимость работ: 769 998,94 руб.

6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок (шириной 0,4м), отливов (шириной 0,12м). Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками – белый. Отделка внутренних откосов (шириной 360мм) выполняется панелями белого цвета. **Под окнами необходима замена металлических решеток 1750x720мм в количестве - 16 штук.** Зашивка проемов над входной дверью из оцинкованного листа 1230ммx200мм, 1220ммx180мм, 1250ммx540мм, 1230ммx210мм, 1200ммx330мм.

Восстановление отделочного покрытия стен вокруг внутренних откосов - перетирка штукатурки. Ремонт наружной штукатурки и перетирка штукатурки возле окон.

Схема оконных блоков – Приложение №1.

Работы выполнять в соответствии с проектом Т-23.063.693-АС, выполненный ООО «Технологии комфортной жизни» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами и проекта. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончании работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

Предоставить документы подтверждающие качество работ, опыт участника (отзывы), деловая репутация.


7. Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.


В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

- 1.Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ
4. Порядок оплаты


Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: vreu-6.pto@mail.ru) до **15.09.2023г.** до **12-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 15.09.2023г. в 16-00).

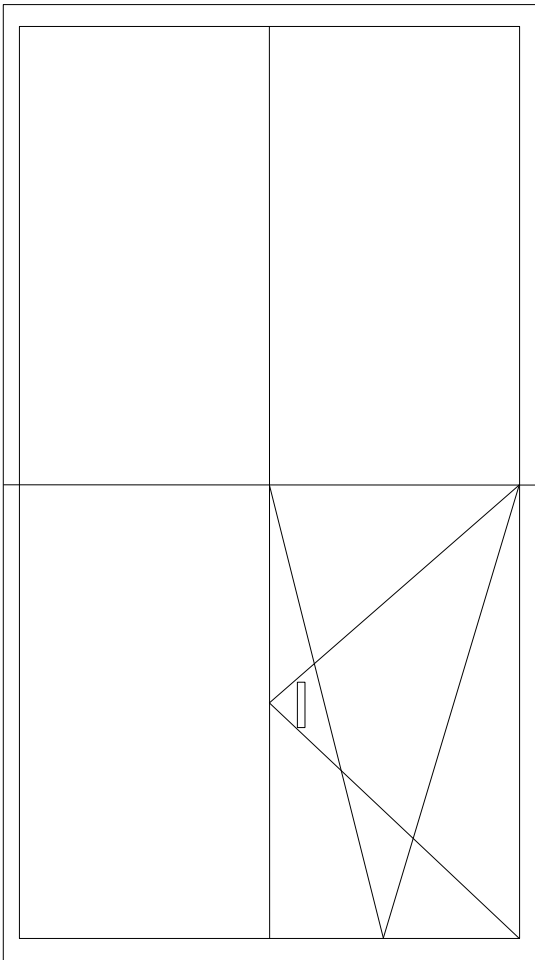


Окно: 1230 мм x 2170 мм (h) - 19 шт.

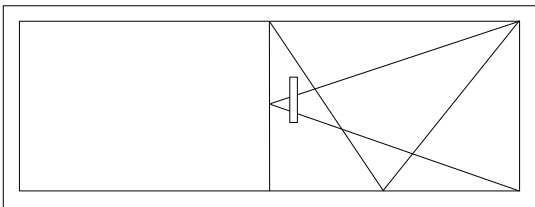


Окно: 1230мм x 830мм (h) - 1 шт.

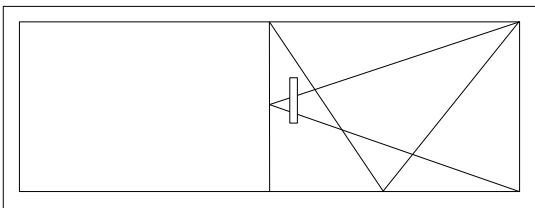


Окно: 1220мм x 640мм (h) - 1 шт.

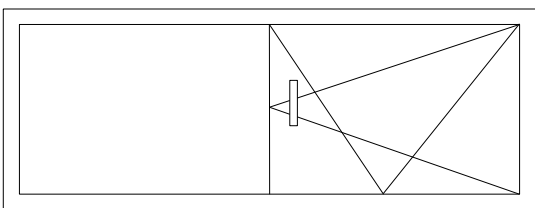

Окно: 1250мм x 760мм (h) - 1 шт.

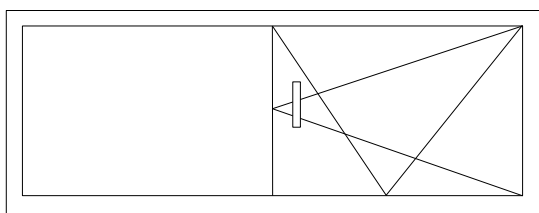

Окно: 1230мм x 1140мм (h) - 1 шт.

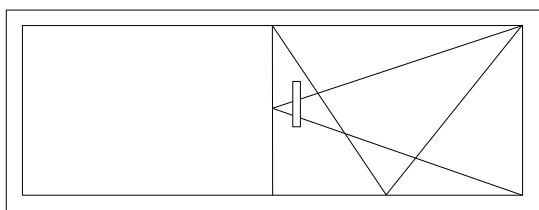

Окно: 1200мм x 600мм (h) - 1 шт.

Приложение № 1