

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,
Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com
р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту фасада (замене оконных блоков на блоки ПВХ на лестничных клетках в подъездах и решеток под окнами) по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», 42

1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31

2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», 42

3. Наименование работ:

Замена оконных блоков на блоки ПВХ

4. Источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

5. Сметная стоимость работ: 370 000,00 руб.

6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок (1450х400мм-8шт, 2100х400мм-2шт), отливов (270х1250мм-8шт, 200х2100х2шт.). Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручки – белый. Отделка внутренних откосов выполняется панелями шириной 370мм белого цвета. Ремонт и перетирка штукатурки возле откосов. Под окнами необходима замена металлических решеток 1750х700мм в количестве - 6 штук и 2100х700мм- 2 штук. Зашивка проема над входной дверью из оцинкованного листа 2024х390мм-1 шт., 2000х310-1шт.

Схема оконных блоков – Приложение №1.

Работы выполнять в соответствии с проектом Т-23.055.693-АС, выполненный ООО «Технологии комфортной жизни» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНИП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

Предоставить документы подтверждающие качество работ, опыт участника (отзывы), деловая репутация.

7. Условия выполнения работ:


В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

В коммерческом предложении прописать следующие критерии:


1. Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ

4. Порядок оплаты


Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: vreu-6.pto@mail.ru) до **10.07.2023г. до 10-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 10.07.2023г. в 14-00).

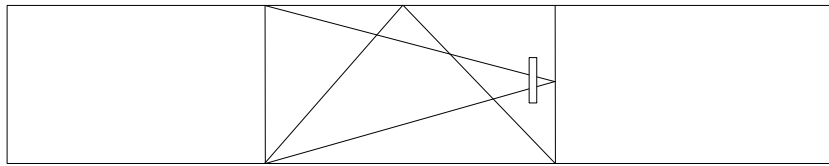

Окно: 2030ммx650мм (h)- 2 шт.

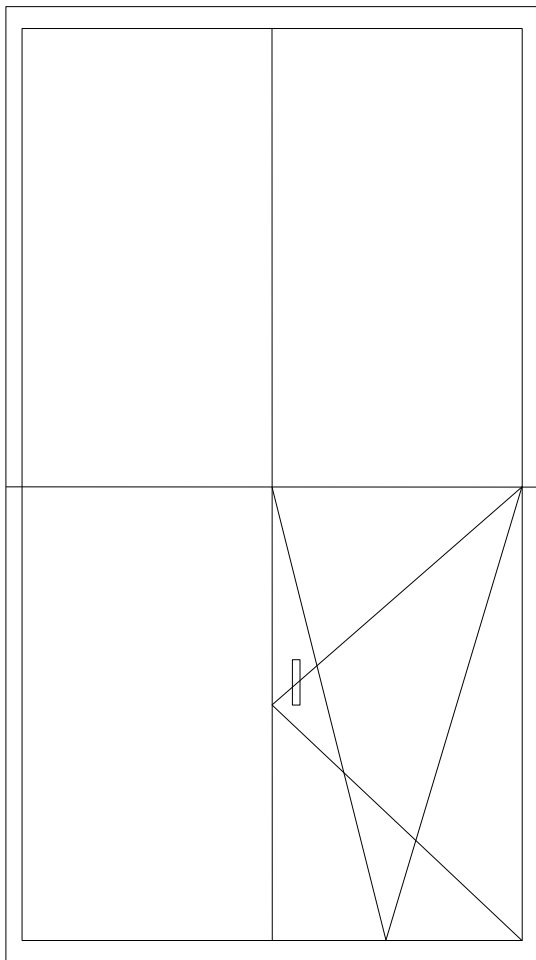

Окно:1220мм x 2160 мм (h) – 6шт.

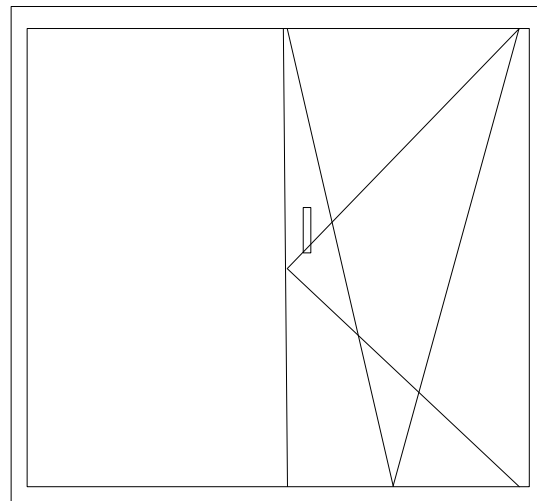

Окно:1250мм x 1320 мм (h) -2 шт.