

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

### «Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,  
Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com  
р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949  
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На выполнение работ по ремонту фасада (замене оконных блоков на блоки ПВХ на лестничных клетках в подъездах и решеток под окнами) по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», 37**

- 1. Заказчик:** ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: [ooo.jreu.6@gmail.com](mailto:ooo.jreu.6@gmail.com), тел.34-07-31
- 2. Адрес объекта:** Челябинская область, город Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», 37
- 3. Наименование работ:**  
Замена оконных блоков на блоки ПВХ
- 4. Источник финансирования:** средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.
- 5. Сметная стоимость работ:** 484 999,78 руб.

### **6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:**

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок (шириной 400мм.), отливов (шириной 260мм). Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручка – белый. Отделка внутренних откосов выполняется панелями шириной 360мм белого цвета. Ремонт и перетирка штукатурки возле откосов. Под окнами необходима замена металлических решеток 1750x730мм в количестве - 6 штук и 2150x730мм- 3 штук. Зашивка проема над входной дверью из оцинкованного листа 2000x200мм-1 шт., 2000x500-1шт., 2000x600-1шт.

Схема оконных блоков – Приложение №1.

Работы выполнять в соответствии с проектом Т-23.096.693-АС, выполненный ООО «Технологии комфортной жизни» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНИП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

Предоставить документы подтверждающие качество работ, опыт участника (отзывы), деловая репутация.

### **7. Условия выполнения работ:**


В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

В коммерческом предложении прописать следующие критерии:



1. Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ

#### 4. Порядок оплаты

Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: [vreu-6.pto@mail.ru](mailto:vreu-6.pto@mail.ru)) до **02.11.2023г. до 16-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 03.11.2023г. в 10-00).

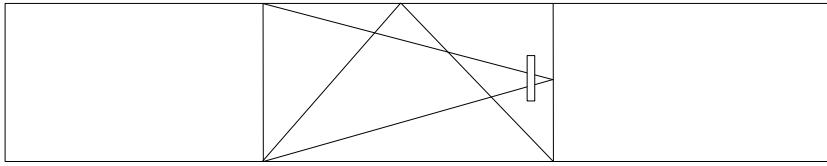

Окно: 2080ммx680мм (h)- 3 шт.

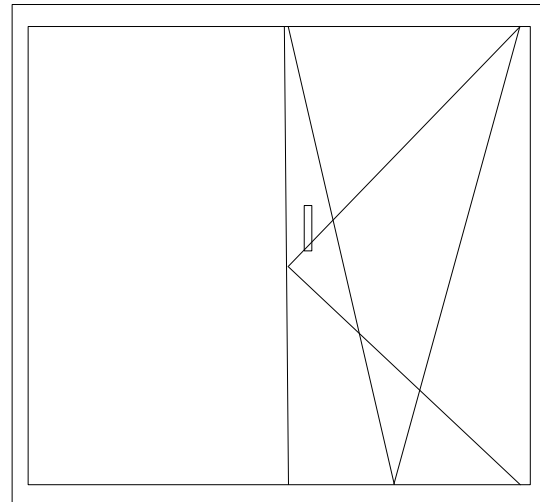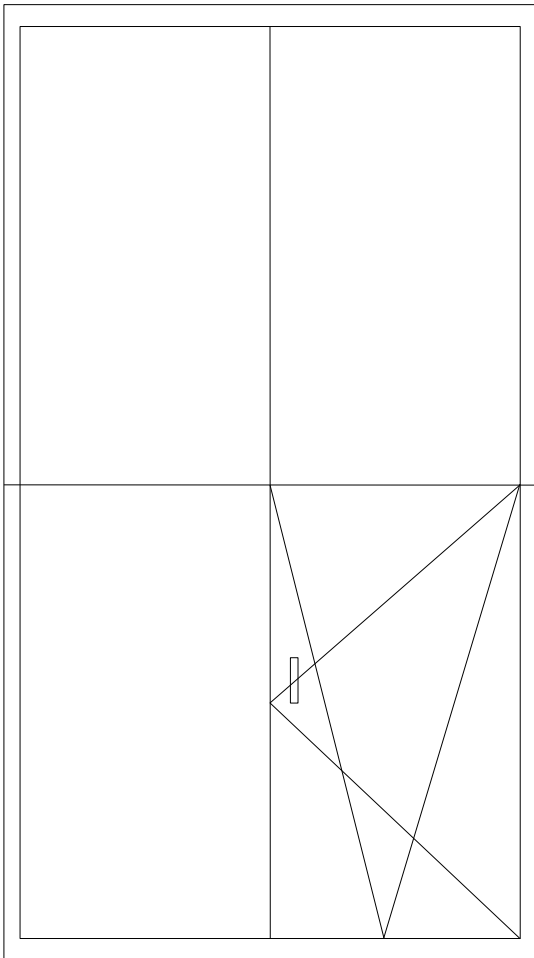

Окно:1250мм x 1320 мм (h) -3 шт.

Окно:1230мм x 2180 мм (h) – 4шт.; 1280мм x 2180мм-2шт.

Зашивка проема над входной дверью из оцинкованного листа: 2030мм x 200 мм (h)-1шт., 2000ммx500мм -1 шт. , 2000ммx600мм -1 шт.