

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,

Тел.(3519) 34-03-31; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com

р/с 40702810800000108180 в «Куб» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949

к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту фасада (замене оконных блоков на блоки ПВХ на лестничных клетках в подъездах и решеток под окнами)

по адресу:

Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.93.

1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31

2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.93

3. Наименование работ:

Замена оконных блоков на блоки ПВХ

4. Источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

5. Сметная стоимость: 829 999,99 руб.

6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок (шириной 400мм), отливов (шириной 150мм). Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками – белый. Отделка внутренних откосов выполняется панелями шириной 350мм., белого цвета. Ремонт и перетирка штукатурки возле откосов. **Под окнами необходима замена металлических решеток 1700x730мм в количестве –16 штук. Зашивка проема над входной дверью из оцинкованного листа.**

Схема оконных блоков – Приложение №1.

Все работы выполнить согласно проекта Т-24.022.693-АС, выполненного ООО «Технологии комфортной жизни» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя)

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНИП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

Предоставить документы подтверждающие качество работ, опыт участника (отзывы), деловая репутация.

7. Условия выполнения работ:


В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.


В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

1. Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ
4. Порядок оплаты


Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Советской Армии, д.2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: vreu-6.pto@mail.ru) до
06.05.2024г. до 09-00 (рассмотрение заявок и подведение итогов 06.05.2024г. в 15-00).

Приложение № 1

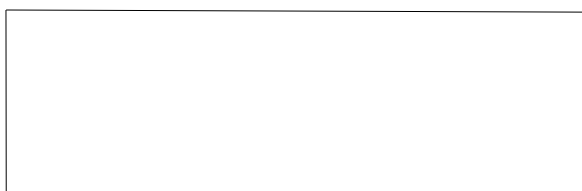

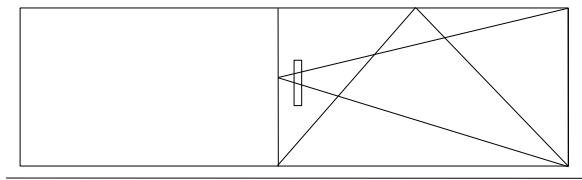

Окно: 1220 мм x 680 мм (h) – 4 шт.

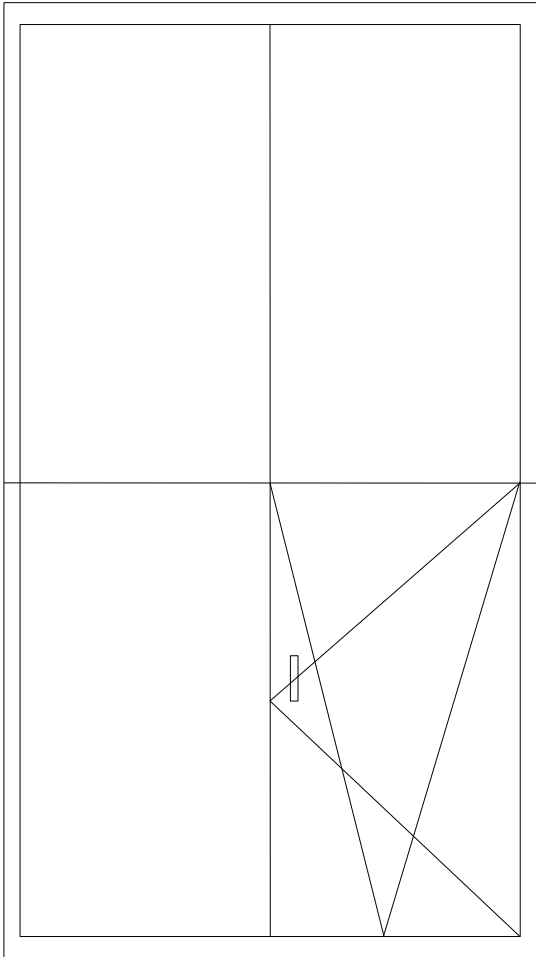

Окно: 1220 мм x 2200 мм (h) – 16 шт.