

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,

Тел.(3519) 34-03-31; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com

р/с 40702810800000108180 в «Куб» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949

к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту фасада (замене оконных блоков на блоки ПВХ на лестничных клетках в подъездах и решеток под окнами)

по адресу:

Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Суворова, д.97

1. Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: ooo.jreu.6@gmail.com, тел.34-07-31

2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Суворова, д.97

3. Наименование работ:

Замена оконных блоков на блоки ПВХ

4. Источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

5. Сметная стоимость: 569 999,68 руб.

6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок (шириной 400мм), отливов (шириной 270мм-9шт., 280мм-3шт.). Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками – белый. Отделка внутренних откосов выполняется панелями шириной 370мм., белого цвета. Ремонт и перетирка штукатурки возле откосов.

Под окнами необходима замена металлических решеток 1750x740мм в количестве - 6 штук, 2150x740 в количестве -3 штук. Зашивка проемов над входной дверью оцинкованной сталью.

Схема оконных блоков – Приложение №1.

Все работы выполнить согласно проекта А1.019.019.8-АС, выполненного ООО «А1» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНИП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.


7. Условия выполнения работ:

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.


В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

1. Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ
4. Порядок оплаты


Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: vreu-6.pto@mail.ru) до **13.07.2024г. до 12-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 13.07.2024г. в 16-00).

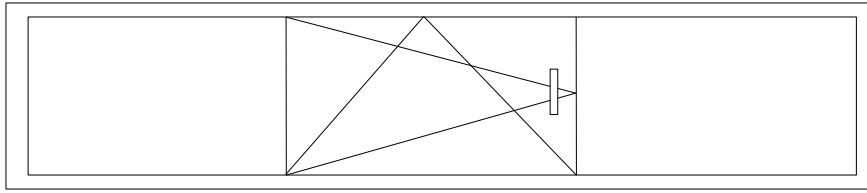


Окно: 2040мм x 680мм (h) - 3 шт.

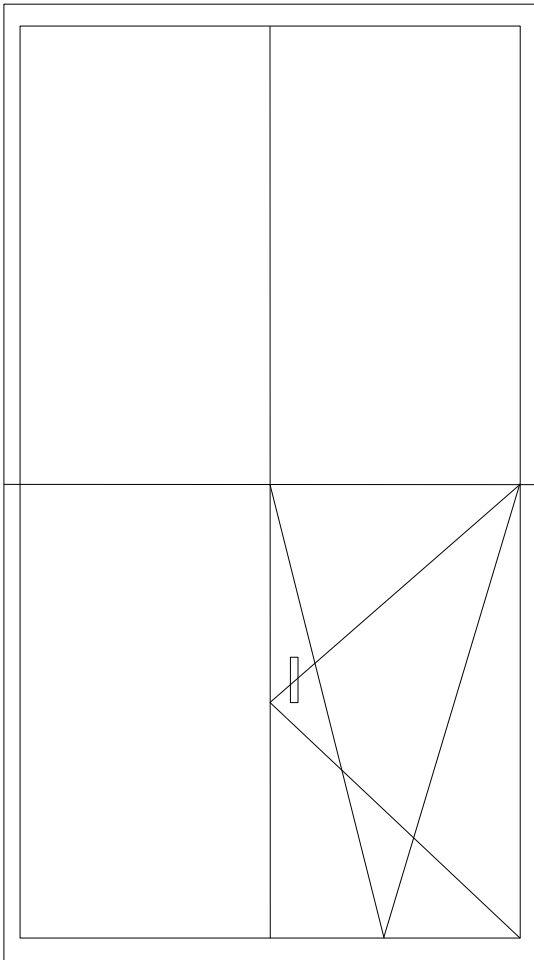


Окно: 1240мм x 2180 мм (h) – 6 шт.

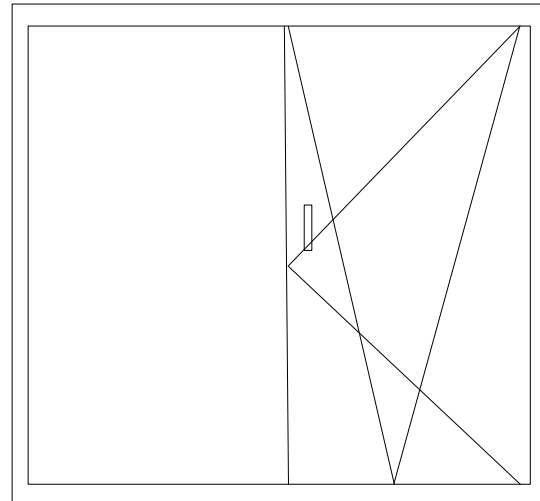


Окно: 1260мм x 1320 мм (h) – 3шт.

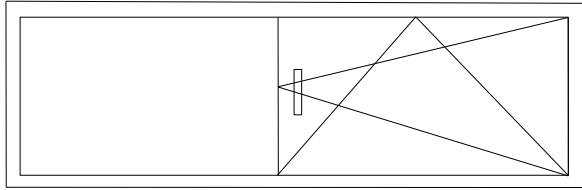


Окно:1230мм x 710 мм (h) – 4шт.

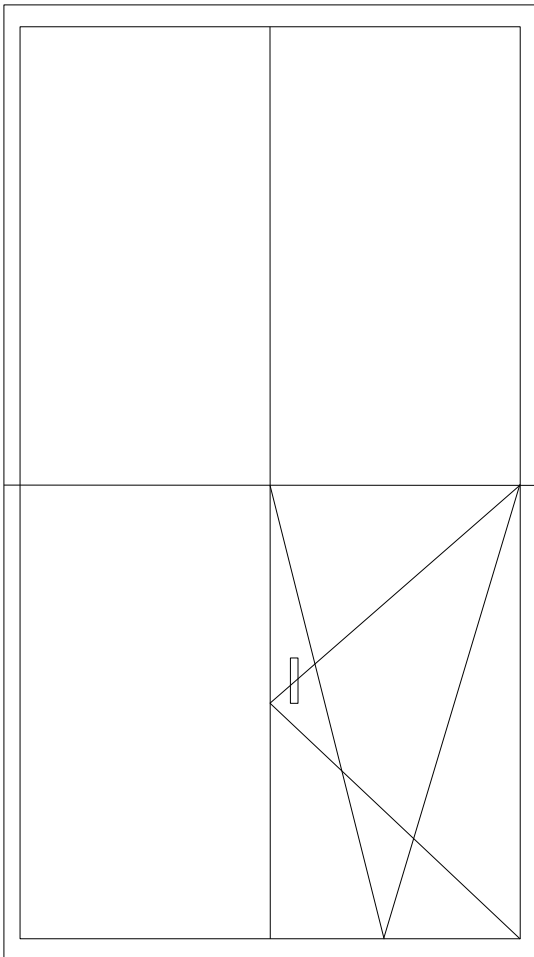

Окно:1230мм x 2200 мм (h) – 16шт.

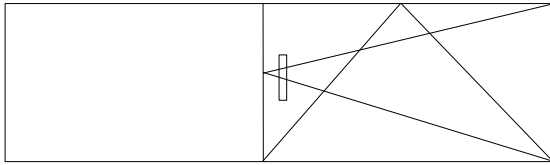

Окно:1240мм x 680 мм (h) – 4шт.

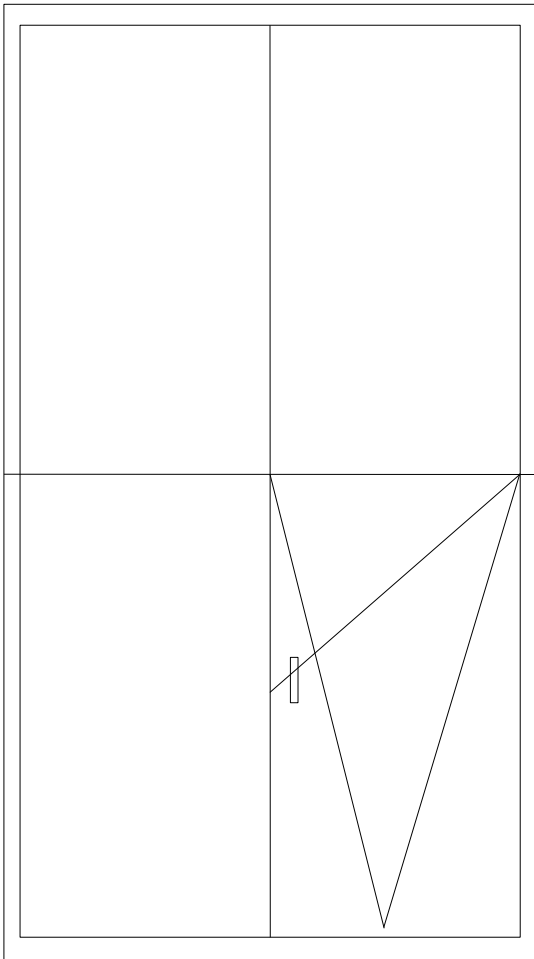

Окно:1220мм x 2180 мм (h) – 16шт.