

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

### «Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,  
Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com  
р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949  
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

---

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### На выполнение работ по

### замене оконных блоков на блоки ПВХ по адресу:

### Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Грязнова, 1.

**1. Заказчик:** ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: [ooo.jreu.6@gmail.com](mailto:ooo.jreu.6@gmail.com), тел.34-07-31

**2. Адрес объекта:** Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Грязнова, 1

### **3.Наименование работ:**

Замена оконных блоков на блоки ПВХ.

**4. Источник финансирования:** средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

**5. Сметная стоимость работ:** 744 988,80 руб.

### **6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:**

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок (шириной 0,4м), отливов (шириной 0,2м). Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками – белый. Отделка внутренних откосов выполняется панелями (шириной 0,35м), белого цвета. Ремонт и перетирка штукатурки возле откосов. **Под окнами необходима замена металлических решеток 1600x700мм в количестве - 9 штук, 2150x700мм - 3штуки (с деревянными перилами).** Над входными дверями установить глухую перегородку из ПВХ. Схема оконных блоков – Приложение №1.

Работы выполнять в соответствии с проектом Т-22.008.693-АС, выполненный ООО «Технологии комфортной жизни» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя).

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.


### **6. Условия выполнения работ:**

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.



В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

- 1.Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ
4. Порядок оплаты

Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: [vreu-6.pto@mail.ru](mailto:vreu-6.pto@mail.ru)) до **20.04.2022г. до 10-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 20.04.2022г. в 16-00).

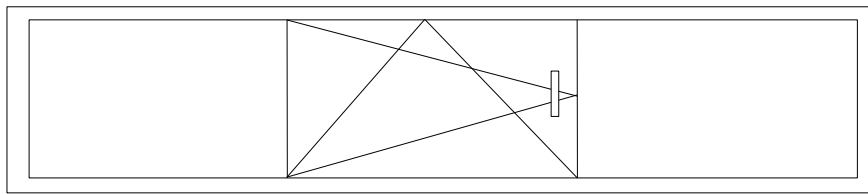


Окно: 2080ммx800мм (h)- 3 шт.

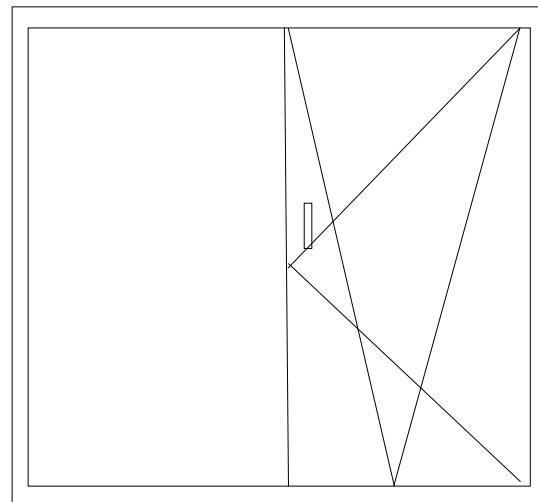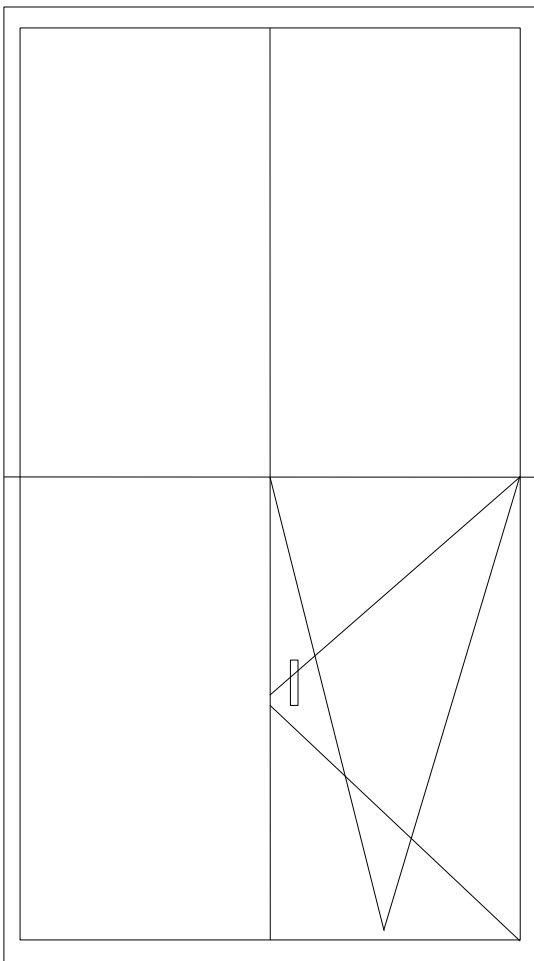

Окно:1370мм x 1370 мм (h) – 3шт.

Окно:1370мм x 2230 мм (h) – 9шт.



Окно: 2080ммx300 (h)- 3 шт. - глухое без остекления из ПВХ

