

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Жилищный Аргумент»**

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038,  
Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com  
р/с 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949  
к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

---

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение работ по ремонту фасада (замене оконных блоков на блоки ПВХ на лестничных клетках в подъездах и решеток под окнами) по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Мичурина, 95.**

**1. Заказчик:** ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: [ooo.jreu.6@gmail.com](mailto:ooo.jreu.6@gmail.com), тел.34-07-31

**2. Адрес объекта:** Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Мичурина, 95

**3. Наименование работ:**

Замена оконных блоков на блоки ПВХ

**4. Источник финансирования:** средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.

**5. Сметная стоимость:** 670 000,00 руб.

**6. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:**

Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля – демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленных из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок (400мм), отливов (270мм). Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками – белый. Отделка внутренних откосов выполняется панелями белого цвета. Ремонт и перетирка штукатурки возле откосов ширина -350мм. Под окнами необходима замена металлических решеток 1700x700мм в количестве -12 штук и 2150x700мм- 3 штук.

Схема оконных блоков – Приложение №1.

Все работы выполнить согласно проекта Т-23.022.693-АС, выполненный ООО «Технологии комфортной жизни» (проект и смета предоставляется по запросу заявителя)..

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНИП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

По окончанию работ весь строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых конструкций и монтажа новых необходимо убрать и организовать вынос и вывоз.

Предоставить документы подтверждающие качество работ, опыт участника (отзывы), деловая репутация.


**7. Условия выполнения работ:**

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.



В коммерческом предложении прописать следующие критерии:

- 1.Стоимость работ
2. Срок выполнения работ
3. Срок предоставления гарантии качества работ
4. Порядок оплаты

Прием заявок, коммерческих предложений направлять по адресу: г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 2, каб.308. тел.34-07-31 (электронная почта: [vreu-6.pto@mail.ru](mailto:vreu-6.pto@mail.ru)) до **25.05.2023г. до 10-00** (рассмотрение заявок и подведение итогов 25.05.2023г. в 16-00).

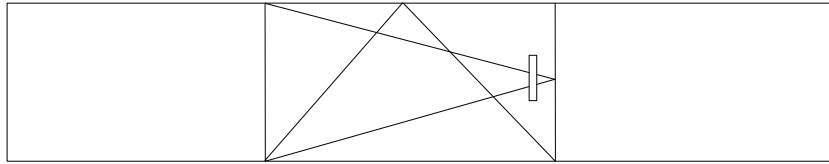

Окно: 2040ммx710мм (h)- 4 шт.

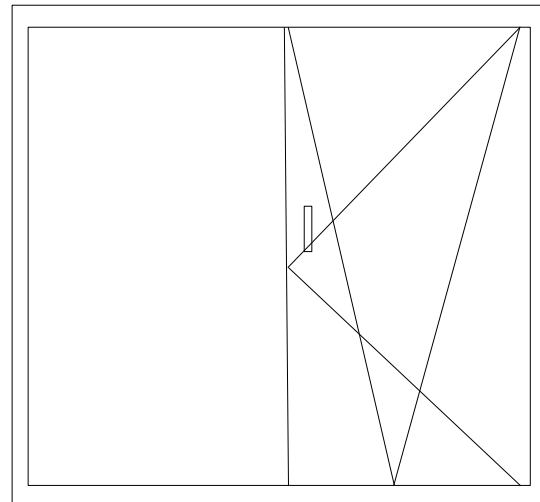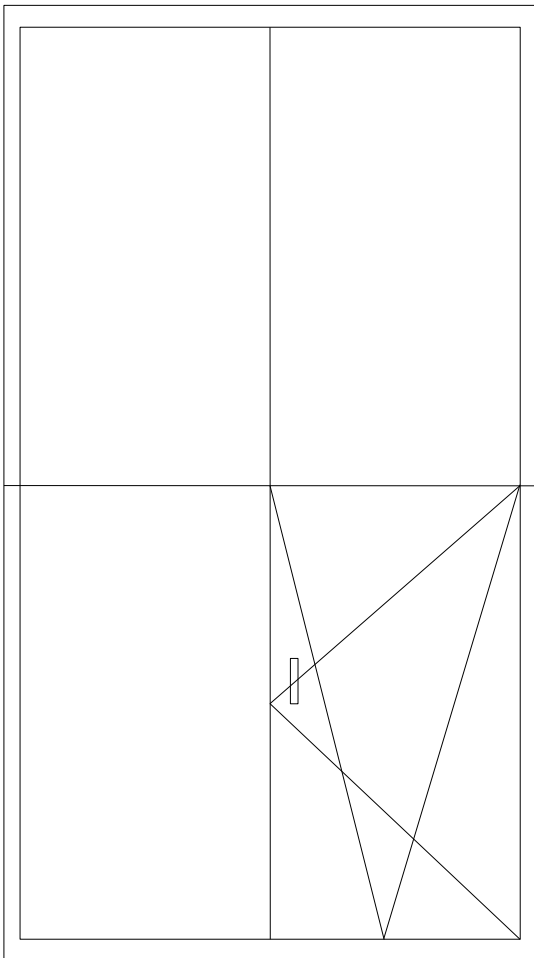

Окно:1230мм x 1320 мм (h) – 4 шт.

Окно:1220 мм x 2180 мм (h) – 12шт.



Зашивка проема над входной дверью из оцинкованного листа: 2050мм x 240 мм (h) -3 штуки (под.1,2,3)

